

Готовы к будущему

Wital-Profile.pl

**THERM LIGHT**

ОКОННЫЕ ПРОФИЛИ ПВХ  
**PRESTIGE**




## ОКОННЫЕ ПРОФИЛИ ПВХ


# PRESTIGE

### THERM LIGHT


#### Цветовое исполнение

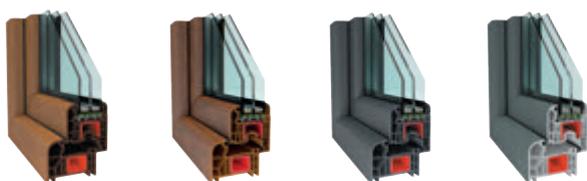


- Шестикамерное строение профиля с монтажной глубиной 80 мм.
- Конструкционная геометрия прилегания створки к раме позволяет существенно увеличить световой проем окна.
- Дополнительный средний контур уплотнения, как в раме, так и в створке, позволяет получить высокие акустические и тепловые характеристики окна.
- Возможность применения стеклопакетов толщиной до 48 мм.
- Большие внутренние камеры позволяют правильно фрезеровать вентиляционные отверстия для отвода конденсированной влаги.
- Коэффициент сопротивления теплопроводности сложения рамы и створки  $R_{пр}$  составляет  $0.82 \text{ м}^2 \cdot \text{°C} / \text{Вт}$
- Четыре цвета профиля крашеного в массе для ламинированных окон: белый, темно-коричневый, карамельный, антрацитовый и 38 видов ламинации.

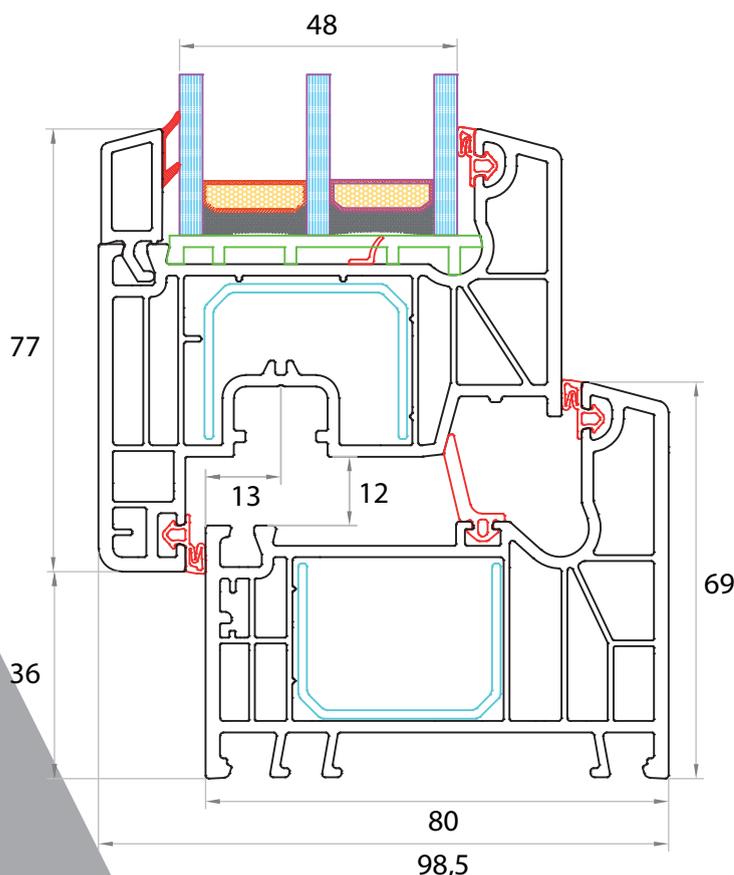

**$R_o$  составляет  $1.27 \text{ м}^2 \cdot \text{°C} / \text{Вт}$**



Коэффициент сопротивления теплопроводности окна\* для стеклопакета  $R_{ст}=1.56 \text{ м}^2 \cdot \text{°C} / \text{Вт}$  (двухкамерный стеклопакет 48 мм с "теплой" рамкой)  
\* Размер окна 1320 мм x 1460 мм

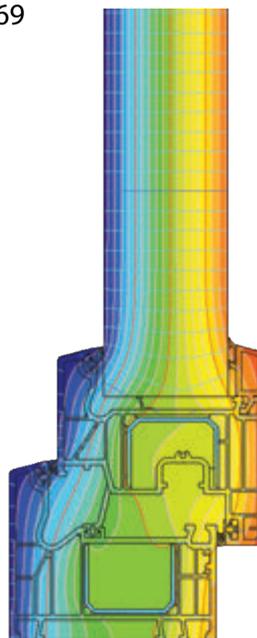

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wital  
Ryszard Tymofiejewicz  
ul. Strefowa 7, 19-500 Goldap

tel. +48 87 615 20 39  
fax +48 87 615 20 83  
e-mail: wital@wital-profile.pl