

Europejskie normy.

Produkty naszej marki spełniają wymogi europejskich norm. Jesteśmy odpowiedzialni społecznie, dlatego dbamy o środowisko poprzez użycie do produkcji stabilizatorów wapniowo-cynkowych, a odpady poprodukcyjne poddawane są pełnemu recyklingowi. Wyżej wymienione atuty świadczą o naszej sile, stabilności i potencjale, który cały czas rozwijamy.

Innowacyjne technologie.

Korzystamy z najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych dostępnych na rynku. Współpracujemy z dostawcami surowców z całego świata m.in. z: Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA, Austrii, Holandii, Belgii, Szwecji, Włoch oraz Polski.

Oszczędność.

Wital to nie tylko ładnie wyglądające profile, ale też oszczędność dzięki bardzo dobrym współczynnikom przenikania ciepła przy niskich kosztach.

Polski produkt.

Własna, w pełni zautomatyzowana mieszalnia pozwala nam na produkowanie surowca PCW do produkcji profili okiенno-drzwiowych o najwyższej jakości.

Łączymy zachodnie innowacje, które tworzą polskie produkty, produkty o wachlarzu nowoczesnym, ale też i tradycyjnym lub służącym do renowacji, o wzornictwie dopasowanym do potrzeb i oczekiwań klientów.

Gotowi na przyszłość

Wital-Profile.pl



Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wital
Ryszard Tymofiejewicz
ul. Strefowa 7, 19-500 Gołdap

tel. +48 87 615 20 39
fax +48 87 615 20 83
e-mail: wital@wital-profile.pl

Jesteśmy firmą pełną pasji.
Czy można mieć pasję do profili okiennych? OCZYWIŚCIE!
Jeśli sądzisz inaczej, nie widziałeś naszej oferty.

Wybierając nasze profile nie wybierasz tylko produktu, ale też nasze wieloletnie doświadczenie i ideę firmy, która stawia na najlepszą jakość oferty, obsługi oraz pełen profesjonalizm z którego jesteśmy dumni.

Stabilny i zrównoważony rozwój polegający na wprowadzaniu nowych produktów, które zyskały uznanie na rynku krajowym i zagranicznym u coraz większego grona klientów, to dowód na słuszność przyjętej strategii rozwoju. Korzystając z funduszy europejskich tworzymy technologie nowoczesne, innowacyjne i oszczędne udoskonalone od instniejących na rynku.

Wital-Profile.pl

THERM LIGHT


PROFILE OKIENNE PCW
PRESTIGE




PROFILE OKIENNE PCW

PRESTIGE

THERM LIGHT

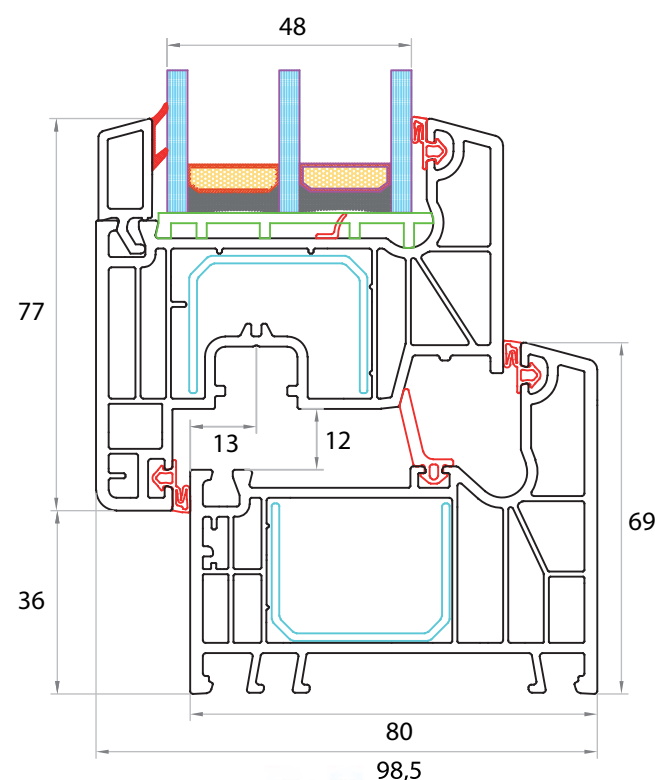

- Sześciokomorowa konstrukcja profili o głębokości zabudowy 80 mm.
- Duża ilość światła słonecznego przenikająca do wewnątrz poprzez niskie złożenie profili rama/skrzydło.
- Dodatkowe uszczelnienie środkowe poprawiające parametry akustyczne i termiczne okna.
- Dodatkowa uszczelka w komorze szklenia poprawiająca współczynnik przenikania ciepła dla okna.
- Możliwość szklenia pakietami szybowymi do 48 mm.
- Duże komory umożliwiające prawidłową wentylację profili oraz łatwe odprowadzenie wody opadowej.
- Współczynnik Uf dla złożenia profili rama / skrzydło wynosi 1,0 W/m²*K.
- Dostępny w 4 kolorach rdzeni: białym, brązowym, karmelowym, antracytowym - w 38 rodzajach oklein.

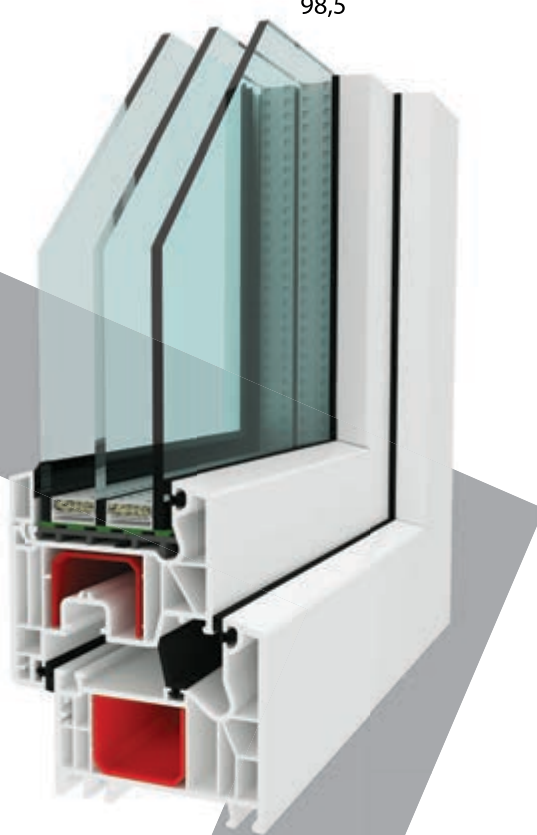



Uw wynosi 0,72 W/m² K*

*Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego dla szyby Ug=0,5 W/m² K. Wymiar okna referencyjnego 1230mm x 1480mm.



INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYSOKA JAKOŚĆ POLSKI PRODUKT

Nasza firma to łącznie obszar ponad 5 hektarów, na którym znajduje się dwadzieścia linii technologicznych do produkcji profili okienno-drzwiowych.

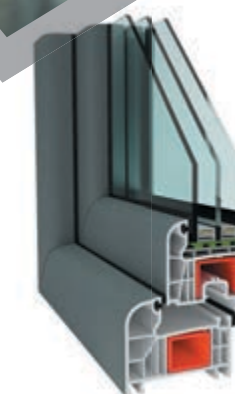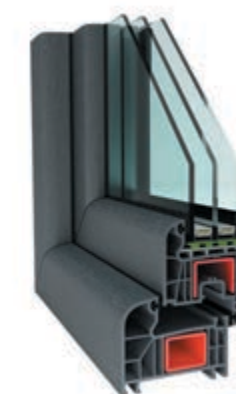

Kolorowe rdzenie

Profile barwione w masie pozwalają oknom zachować estetyczny wygląd w przypadku powstania uszkodzeń mechanicznych, które mogą pojawić się w trakcie wieloletniej eksploatacji stolarki okiennej.

Okleinowanie

Używamy sprawdzonych, bardzo dobrych jakościowo oklein, charakteryzujących się wysoką odpornością chemiczną, odpornością na warunki atmosferyczne jak i zmiany temperatur.

kilkadziesiąt
kolorów
oklein



Gotowi na przyszłość

Wital-Profile.pl

THERM LIGHT

PROFILE OKIENNE PVC
PRESTIGE



WITAL
EXTRUSION




PROFILE OKIENNE PCW


PRESTIGE

THERM LIGHT

Kolorowe rdzenie

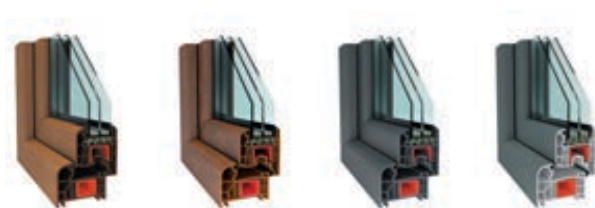


- Sześciokomorowa konstrukcja profili o głębokości zabudowy 80 mm.
- Duża ilość światła słonecznego przenikająca do wewnątrz poprzez niskie złożenie profili rama/skrzydło.
- Dodatkowe uszczelnienie środkowe poprawiające parametry akustyczne i termiczne okna.
- Dodatkowa uszczelka w komorze szklenia poprawiająca współczynnik przenikania ciepła dla okna.
- Możliwość szklenia pakietami szybowymi do 48 mm.
- Duże komory umożliwiające prawidłową wentylację profili oraz łatwe odprowadzenie wody opadowej.
- Współczynnik U_f dla złożenia profili rama / skrzydło wynosi $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Dostępny w 4 kolorach rdzeni: białym, brązowym, karmelowym, antracytowym - w 38 rodzajach oklein.

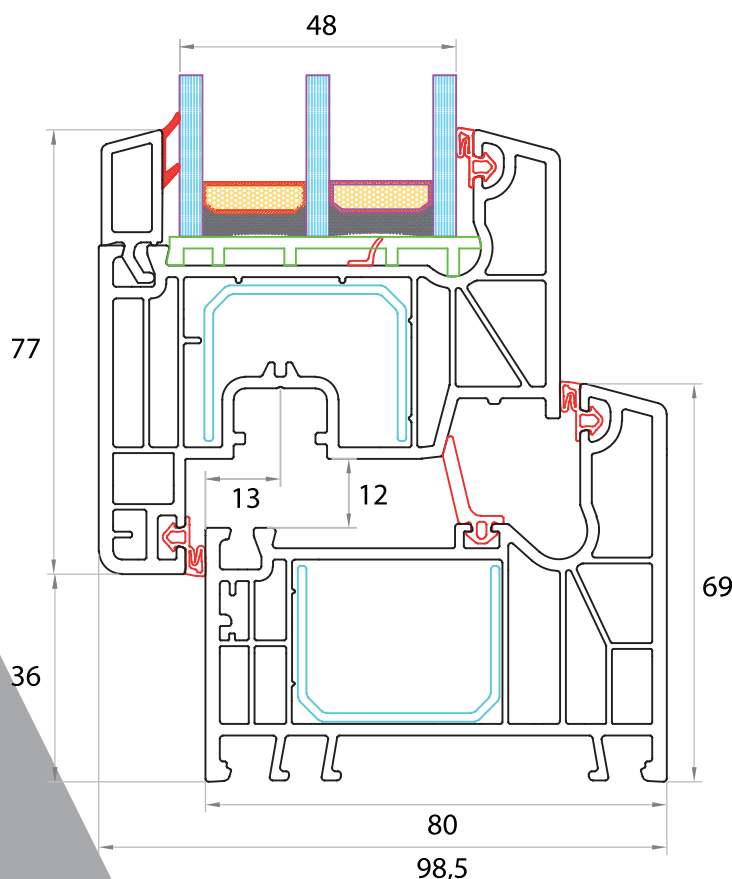

Uw wynosi $0,72 \text{ W/m}^2 \text{ K}^*$



*Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego dla szyby $U_g=0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$. Wymiar okna referencyjnego 1230mm x 1480mm.

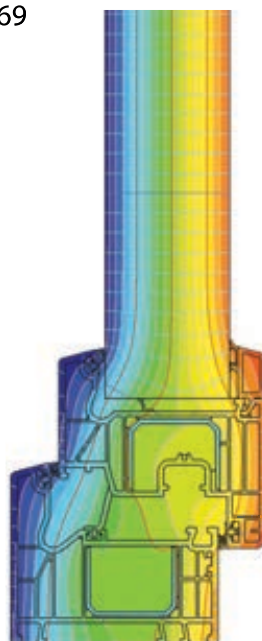

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wital
Ryszard Tymofiejewicz
ul. Strefowa 7, 19-500 Goldap

tel. +48 87 615 20 39
fax +48 87 615 20 83
e-mail: wital@wital-profile.pl